


NOTE IMPORTANTE

Instructions pour l'utilisation de la perceuse à rail RB2SPD :

Notre 93-1005 RB2SPD est conçu pour utiliser **les forets noirs** à la vitesse de 150 RPM et **les forets en carbure** à la vitesse de 350 RPM. Il est important de noter qu'il faut utiliser la vitesse appropriée et désignée pour le foret en question.

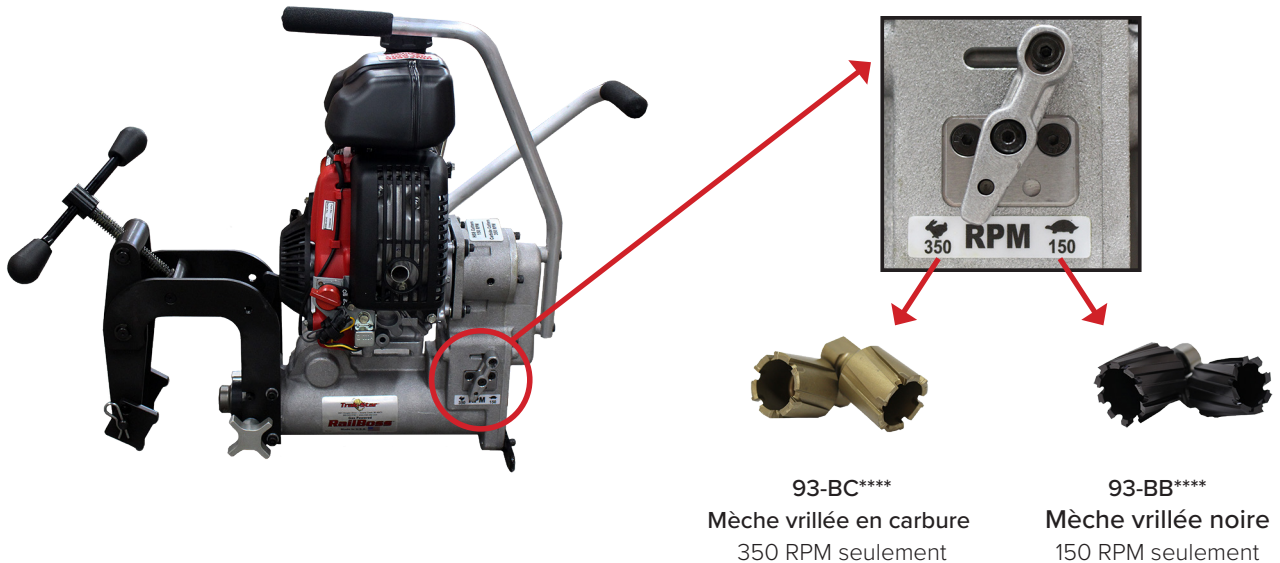

Lors du perçage du rail, il est impératif d'utiliser le **fluide concentré de coupe**.

Pour ce faire, vous devez remplir le contenant portatif, avec le fluide concentré, jusqu'à l'extrémité supérieure des pieds de support. Ensuite remplir le reste du contenant avec de l'**antigel pour véhicule récréatif**, si c'est l'hiver, ou bien de l'eau si en été. Secouer le tout avec vigueur.

NE JAMAIS UTILISER DU NETTOYANT À PARE BRISE! Ceci contient de l'alcool et va détériorer les joints (o'ring, seals) et la graisse à l'intérieur de la perceuse, causant des bris importants

